



MILLESIME190DB

A
↑
G F



Cave à vin de vieillissement
MILLESIME
Pose libre


INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 193
Nombre de zones : 2
Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C
Niveau sonore : 37dB
Classe énergétique : F
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Compatible Vinotag : Oui
Connection WIFI : Oui

Description du produit

Vieillissement et Sécurité : La cave à vin double zone de température MILLESIME190DB reproduit les conditions de conservation d'une cave souterraine naturelle pour garder précieusement vos millésimes jusqu'à leur apogée. Protection contre la lumière, hygrométrie auto-régulée, renouvellement de l'air, absence de vibrations et température constante sont rassemblés pour vous garantir le vieillissement optimal de vos grands crus. Dotée d'une fonction hiver vos bouteilles sont protégées et la température intérieure maîtrisée malgré un environnement ambiant non favorable. Des alarmes de température, un triple vitrage Low Eglass traité anti-UV et une serrure vient assurer la sérénité de votre collection.

Équipement et Connectivité : Un éclairage LED latéral vient sublimer la collection sans en perturber son vieillissement. Stockées ou exposées sur des clayettes en bois massif exotique (sapelli) la présentation du vin s'adapte à vos envies grâce aux clayettes fournies permettant un stockage tête-bêche et latéral. Sur équipée, la cave est également connectée. En connectant la cave à un réseau Wifi vous accédez à un mode de contrôle à distance. Pilotez depuis l'application Vinotag® les paramètres de votre cave à vin (température, éclairage), à distance et à tout moment, depuis votre smartphone. La connectivité avec l'application Vinotag® offre également l'accès à une représentation digitale de la cave et à un registre détaillé de son contenu.



CONTRÔLE À DISTANCE



ÉCLAIRAGE LED LATÉRAL



DOUBLE ZONE DE TEMPÉRATURE



CLAYETTE MULTI FORMATS DE BOUTEILLES

Grâce à une connexion wifi gérez à distance la température et l'éclairage

Améliore la visibilité sur vos vins grâce à un éclairage LED intérieur latéral (haut au bas de la cave)

Conservez et rafraîchissez tous vos vins à bonne température dans la même cave

Conservez tous vos types de vins sur la même clayette (Bordeaux, Champenoise, Alsacienne)

MILLESIME190DB

EAN-13 - 3541362311252

Capacité et température

- **Nombre de bouteilles : 193**
 - Zone supérieure : 88
 - Zone inférieure : 105
- **Températures ajustables : 5-20°C**
 - Zone supérieure : 5-12°C
 - Zone inférieure : 12-20°C

Porte

Couleur de la porte : Noir
Couleur du vitrage : Gris
Nombre de vitrage : 3
Anti-UV : Oui
Low-e glass : Oui
Verre trempé : Oui
Serrure : Oui
Porte réversible : Non
Type de poignée : Intégrée
Rappel de porte automatique : Non

Sécurité

Alarme(s) : Température
Système hiver : Oui
Sécurité enfant : Oui
Mémoire de température : Non

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 59.5 x 69.6 x 158.5
Dimensions BRUT (LxPxH) : 66.0 x 75.5 x 166.0
Poids NET (kg) : 89.0
Poids BRUT (kg) : 94.0

Données techniques

Classe énergétique 2024 : F
Consommation d'énergie annuelle : 127 KWh/a
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Niveau de bruit : 37dB / C
EEI : 123 %
Puissance : 90.00 W
Tension : 220-240 V
Longueur du câble d'alimentation : 138 cm
Type de prise : E type
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 50 g
Type de compresseur : Standard
Système de refroidissement : Brassé
Filtre à charbon : 1
Système anti-vibration : Oui
Pieds ajustables : 2 / 1.5 cm
Roues : oui


Lumière

Source de lumière : LED
Couleur(s) de l'éclairage : Blanc Froid
Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Oui
Option lumière permanente : Oui

Qtt par 20' : 0
Qtt par 40' : 0
Qtt par 40 HC : 75
Code douanier : 8418501990

MILLESIME190DB

EAN-13 - 3541362311252

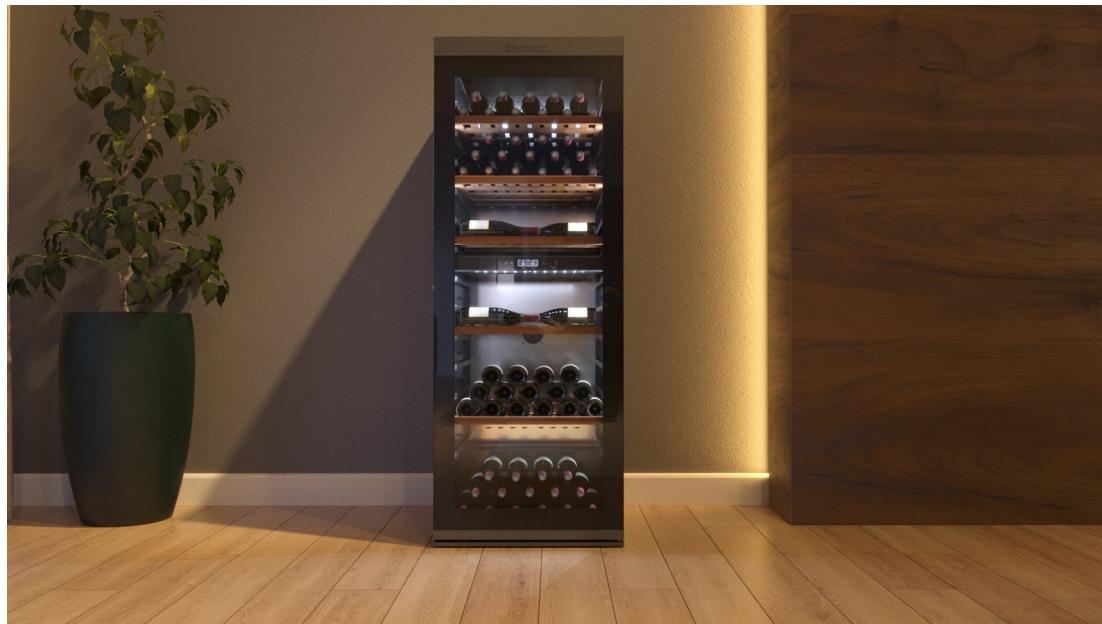

Accessoires

- 3 clayettes, sappelli, coulissant (STANDARDMIL)
- 2 clayettes, sappelli, coulissant (LATERALMIL)
- 1 filtre à charbon, (FILTRE5)

Accessoires compatibles : PIERREDELAVE, BOITEPOURPIERRES, PRESENTATIONMIL, STANDARDMIL, FILTRE5, LATERALMIL

Encastrement

Information importante sur l'encastrement : Cet appareil est destiné à une installation pose libre uniquement. Il ne doit jamais être encastré ou intégré.